

SINGLE_{eco}



Semiautomatisk strækfilm maskine til pallegods,
kan bruges med film eller net



SINGLE_{eco}

Standard udstyr

- ▶ Automatisk højdeafastning med fotocelle
- ▶ Sikkerheds bundstop for slæde
- ▶ Bremse på rulle
- ▶ Softstart, variabel hastighed og positions stop af drejeskive (ikke præcis)
- ▶ Spor for gaffeltruck på bagside
- ▶ Krog for film eller net på drejeskive
- ▶ Drejeskive ø1650
- ▶ Vikle højde 2400 mm

Standard equipment

- ▶ Automatic load height detection by photocell
- ▶ Carriage base safety stop
- ▶ Brake on the reel
- ▶ Turntable soft starting, variable speed and stop in position (no exact)
- ▶ Back voids for forklift prongs picking
- ▶ Hook to hold stretch film or net
- ▶ Turntable Ø1650
- ▶ Wrapping height 2400

Équipement standard

- ▶ Détection de la hauteur par photocellule
- ▶ Arrêt de sécurité à la base du charriot
- ▶ Frein sur la bobine
- ▶ Démarrage progressif et arrêt en position (no exacte)
- ▶ Système pour le transport par charriot élévateur
- ▶ Pince de maintien du film/filet sur plateau
- ▶ Plateau Ø1650
- ▶ Hauteur de fardelage 2400

Ekstra udstyr

- 1 ANFID. Manuel tape påsætning
- 2 Mecatens
- 3 RFID System
- 4 Integreret vægt i drejeskive
- 5 Opkørsels rampe
- 6 Støbe ramme for montage i gulv
 - ▶ Drejeskive variabel hastighed og præcist stop⁽¹⁾
 - ▶ Folievogn variabel hastighed⁽¹⁾
 - ▶ Drejeskive ø1800

Topplade og forstræk ikke muligt.

Options

- 1 ANFID. Manual operation (Mecatens)
- 2 Mecatens brake (optional)
- 3 RFID System
- 4 Scale integrated in turntable
- 5 Ramp for turntable
- 6 Pit frame for floor embedding
 - ▶ Turntable variable speed+ harmonics filter and exact stop⁽¹⁾
 - ▶ Carriage variable speed + harmonics filter⁽¹⁾
 - ▶ Turntable Ø1800

Top platen and pre-stretching no allowed.

⁽¹⁾Control board with options


Options

- 1 ANFID. Fonctionnement manuel (Mecatens)
- 2 Frein mecatens (optional)
- 3 Système RFID
- 4 Système de pesage intégré au plateau
- 5 Rampe pour le plateau
- 6 Cadre pour encastrement au sol
 - ▶ Vitesse variable plateau + filtre harmoniques et arrêt exacte⁽¹⁾
 - ▶ Vitesse variable charriot + filtre harmoniques⁽¹⁾
 - ▶ Plateau Ø1800

Presseur et pre-étirage no admis.

⁽¹⁾Panneau avec options

(I) Betjening med ekstra udstyr

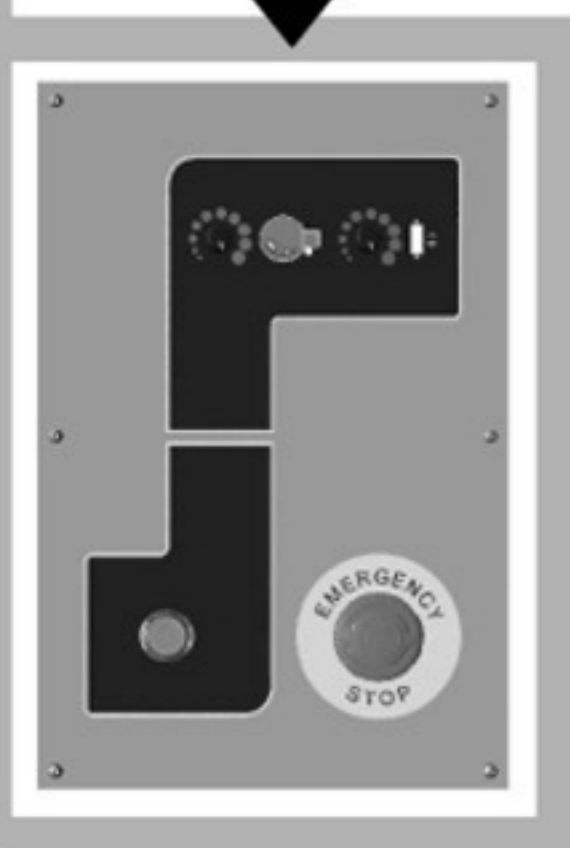

Betjenings panel

- Ekstra viklinger top
- Ekstra viklinger bund
- Drejeskive; fast hastighed
- Krydsvikling
- Film stramning med bremse
- Folievogn stop for ekstra vikling

Control board

- Top pallet reinforcement laps
- Pallet base reinforcement laps
- Fixed turntable rotation speed
- Double cycle (up + down)
- Film tension with film brake
- Stop carriage for reinforcing while stretching

Panneau

- Tours de renforcement fixes en haut de la palette
- Tours de renforcement fixes à la base de la palette
- Vitesse rotation fixe
- Cycle double (montée et descente)
- Tension du stretch avec frein sur bobine
- Arrêt charriot pour renforcements pendant le banderolage

Tekniske data

H: 2500 (standard)
D: 1650, 1800 (standard 1650)

Gods dimension

Max. højde incl. palle
Palle
Max. vægt

Total vægt
Elektrisk tilslutning
Max. forbrug
Drejeskive hastighed
Slæde hastighed

Technical features

Load dimensions

Max. height (pallet incl.)
Pallet
Max. load

Technical data

Total weight
Electrical tension
Max. power consumption
Rotation speed
Carriage speed

Caractéristiques techniques

Dimensions des chargements

Hauteur max. (palet. incl.) 2400
Palette 1000 x1200
Poids max. 1500 kg

Données techniques

Poids total 415 kg
Tension électrique 380V III+N+↓
Puissance maximal. de cons.: 1 kW
Vitesse de rotation 14 R.P.M
Vitesse du chariot 3,46 m/min

